

**Konkurencyjna
cena**

**Długa żywotność
ogniw**

**Bezpieczeństwo
i stabilność pracy**

**Łatwy i wygodny
montaż**

Lokalna produkcja

**Wsparcie
techniczne**



Pojemność
15 kWh



Napięcie
51,2 V



Szybka
dostawa




Niezależna
infrastruktura
energetyczna



Awaryjne
zasilanie
domu



Bezpieczne
ogniwa
LFP

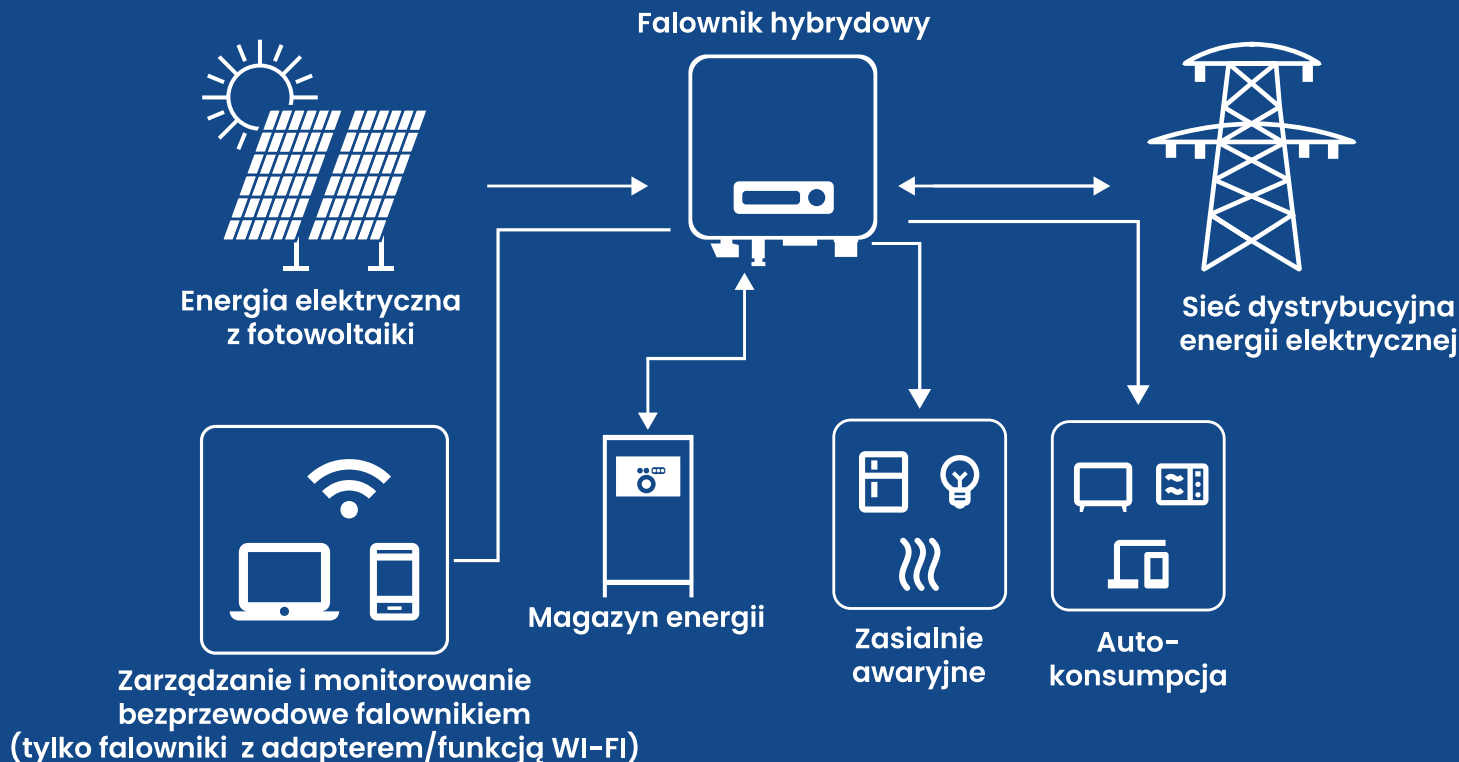

Ogniwa LFP*	3,2 V, 100 Ah
Konfiguracja ogniw	16S3P
Napięcie pracy	48 – 57,6 V
Napięcie znamionowe	51,2 V
Pojemność brutto	300 Ah
Pojemność (brutto)	15 kWh
Temperatura rozładowania	-20 – 50 °C
Temperatura ładowania	0 – 50 °C
Max prąd ładowania/rozładowania	200 A
Liczba cykli	>4000
Komunikacja	Deye, Pylontech, Growatt, Victron Goodwe, Sofar, Megarevo, INVT, GoodWe, MUST, LuxpowerTek, Voltronic,**
Wymiary	725x290x590mm (szer. x głb. x wys.)
Waga	ok. 120 kg
Certyfikacja	CE EN 61000-6-2: 2005+AC:2005 EN 61000-6-3: 2007+ A1: 2011 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 62040-1: 2008 + A1:2013

* Ogniwa pochodzą z upcyclingu, przechodzą weryfikację testową stanu żywotności. Producent gwarantuje żywotność ogniw min. 10 lat.

** Falowniki zgodne z PylonTech

✉ contact@batterypartners.eu

☎ 600 905 897

🌐 batterypartners.eu